


蛇口の水もれストップ

自分でやってみよう!

セキチュー
How To D.I.Y

17

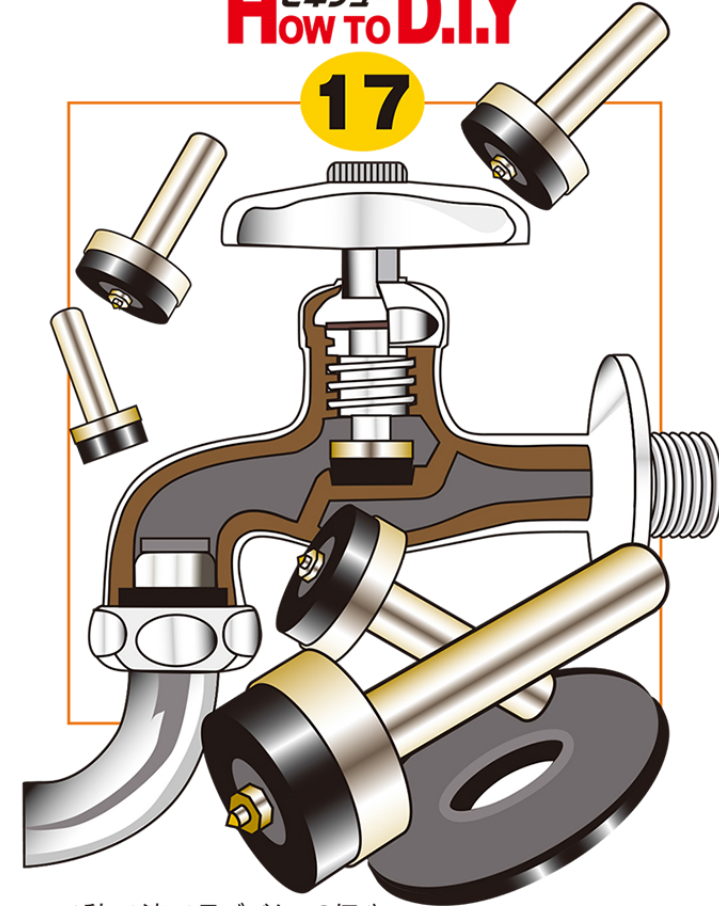

1秒、1滴、1日でバケツ3杯分。
1ヵ月で何と90杯分もムダ。
水栓の締めりが悪くなってきたり、ポタッ、ポタッとしずくが一定の間隔で落ちている場合はすぐ修理しましょう。
パッキンを替えるだけでするので、思ったより簡単にできます。

Do it Yourself & Save


ここがポイント!

購入前にチェックしてください

■水栓と補修部品のサイズ

家庭用水栓は呼び13のものかほとんどですが、まれに違うサイズのものもありますので、気をつけてください。

使用水栓 (JIS規格)	呼び13	呼び20	呼び25
ネジ直径(A)	約21mm	約26mm	約33mm
ケレップ直径(B)	15mm	21mm	24mm
パイプ外径(C)	16mm	19mm	

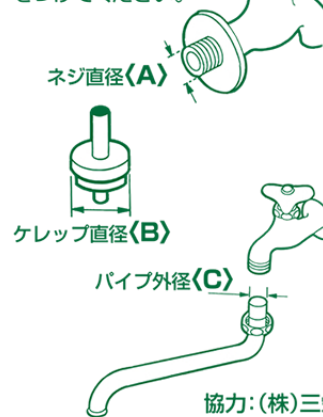

協力: (株)三栄水栓製作所

ケレップ・エスコマ・節水コマ どこが違うの?

- ケレップ
JIS規格水栓用のコマで、パッキンが傷んだらゴム部分だけを交換できます。
- エスコマ
ケレップの使い捨てタイプです。
- 節水コマ
ハンドルを開いても吐水量が制限される特殊な形状になっています。

サービスのご案内

●下記クレジットカードがご利用できます

配 送 切り売り商品 修 理

返品・交換 表札・額の受注 スペアキーづくり

☐はギフト券もご利用いただけます




ホームセンター
セキチュー

制作発行/株式会社セキチュー 販売促進課
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1

TEL.027-345-1111(大代表)

©無断転載は禁止します

①の場合はシールテープが磨耗しています




① シールテープを交換します



1カ所で、約50cmほど使用します。

品名『シールテープ』

① 本体をはずします



② 配管内を掃除します

配管の中にシールテープやゴミが残っていると水漏れの原因にもなります。




③ シールテープを巻きます

古いシールテープをきれいに取り除いてから新しいシールテープを、右回りに6~7回、少し引っ張りながら巻きます。



④ 水栓本体を取付けます


本体は右方向にしか回さないようにしましょう。一度右回りで締めた本体を左に戻すと、せっかく巻いたシールテープが切れて、水漏れの原因になります。また、本体を無理に締めると配管を傷めてしまいますので、真直ぐ止まらない場合は、シールテープの巻く量を調節してください。




水栓を交換する場合も同じ手順です。

どこから水漏れしていますか。

- A パイプの先から
- B ハンドルの根元から
- C パイプの根元の先から
- D 水栓と壁の間から
(裏面をご覧ください)

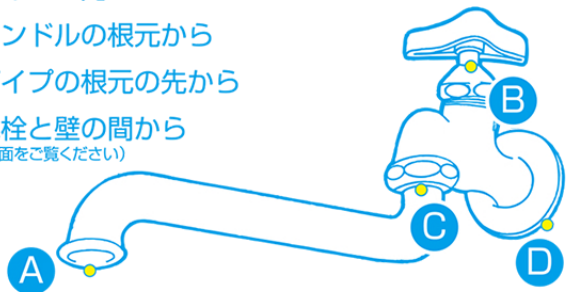


まず止水栓を閉じます

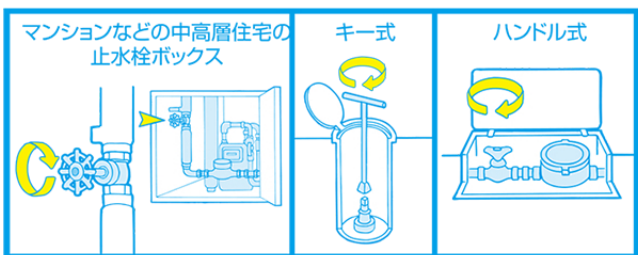

止水栓を開けて作業しないと、水が吹き出て大変です。
止水栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、止水栓を右に回して閉めます。
※一部地域では左まわりの場合があります。
※止水栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせ下さい。


便利な補修用工具を準備しましょう

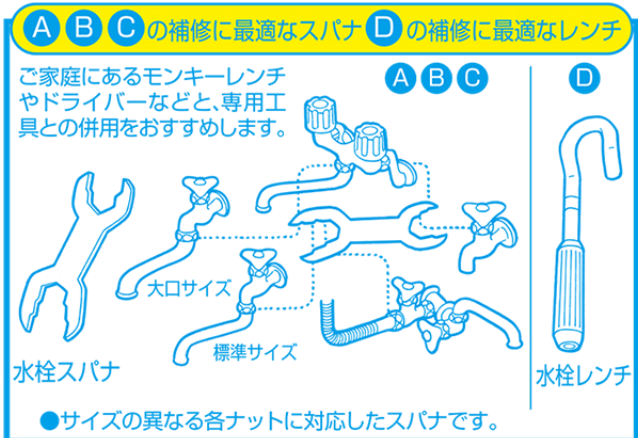

止水栓を閉じたら、水が確実に止まっているかどうかチェックしましょう。


原因

A の場合はパッキンが磨耗しています

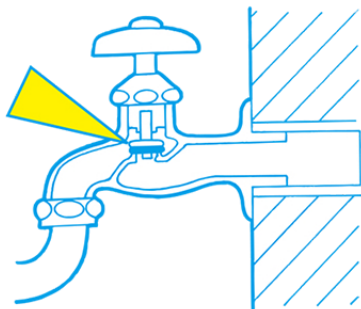


必要部品

A ケレップを交換します



品名「水栓ケレップ・エスコマ」

B の場合は三角パッキンが磨耗しています

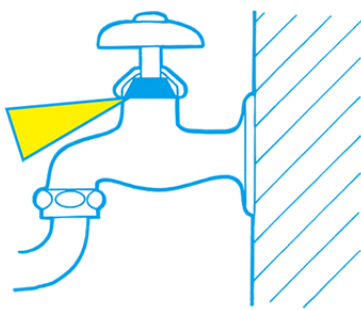


B 三角パッキンを交換します



品名「水栓上部パッキン」

C の場合はUパッキンが磨耗しています



C Uパッキン・リングを交換します



品名「パイプパッキンセント」

補修と取替方法

