


ホーロー浴槽の欠け

ホーロー浴槽に硬いものを落とすとホーローが欠けてしまうことがあります。放っておくとそこからサビが発生し、浴槽そのものを駄目にしてしまいますので、早めに補修しておきましょう。(お肌の敏感な方や小さなお子様はかぶれる場合がありますのでご注意ください。) 浴室を長時間閉め切った状態にするとホーロー用補修剤特有の臭いが浴室にこもることがありますので注意してください。


用意するもの

- ホーロー補修用
- サンドペーパー
- ドライヤー
- 厚紙



1 はがれた部分を磨きます

150番ぐらいのサンドペーパーでよく磨いてサビや汚れを落とし、ドライヤーでよく乾燥させます。



2 ホーロー補修用をよく混ぜ合わせます

2液に別れているので、同じ量を混ぜ合わせて、線状に塗ってください。色が合わない場合はチョークの粉か水性絵の具で同じ色になるようにします。

3 はがれた部分に塗ります



厚紙をヘラの代わりにしてはがれた部分に塗りつけてていき、平らにならします。まわりについた接着剤は濡れた布で拭きとっください。

ここがポイント!

木製浴槽のお手入れ

木製の浴槽はあまり頻繁にたわいでゴシゴシこすると早く傷みます。日頃のお手入れはスポンジでさっと水洗いして汚れやすい部分は何もつけずにたわいで軽くこするだけにしておきましょう。

汚れが目立ってきたときは、漂白剤入りのクレンザーをつけて洗うときれいになります。汚れのひどい部分には漂白剤を布につけてしばらく貼っておくと、とれます。

また木は水と空気に相互に触ることによって腐ってきますので、浴槽を洗い終ったら乾かないうちに水を入れておきましょう。長い間出かけるときも水を入れておいてください。水を入れないと乾燥してすき間ができ、水もれすることになります。



(社)日本DIY協会認定DIYアドバイザーが、ご質問にお答えいたします。
お気軽にお声をおかけ下さい。

サービスのご案内




制作発行／株式会社セキチュー 販売促進部
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1
TEL.027-345-1111(大代表)

©無断転載は禁止します

浴槽の補修

自分でやってみよう!

Hセキチュー How To D.I.Y

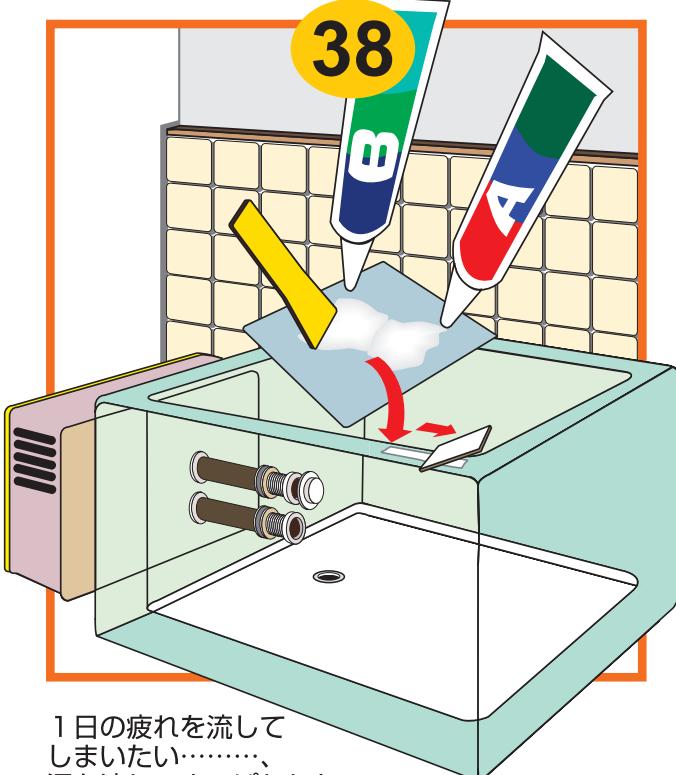

1日の疲れを流してしまいたい……、汗を流してさっぱりしたい……、とにかくお風呂……。日本人のお風呂好きは有名です。だから浴槽が使えないとなると、たいへんです。水を入れても、知らないうちに少なくなっていることはありませんか。そんなときは浴槽から水もれしているか、ゴム栓が悪くなっているか、どちらかです。早く原因を見つけて対処しましょう。

Do it Yourself & Save


タイル浴槽の水もれ補修

用意するもの

- シリコン系充てん剤
- ドライヤー
- 米ぬか等細かくて水に浮くもの


1 浴槽に水を張ります。

浴槽に水を足して、水面に米ぬかとか発泡スチロールを細かく碎いたものなど、細かくて水に浮くものを浮かべてください。そうすると穴のあいている方向に流れいくのが分かりますので、その部分が判明したら、水を抜いて、ドライヤーでその部分をよく乾かしてください。

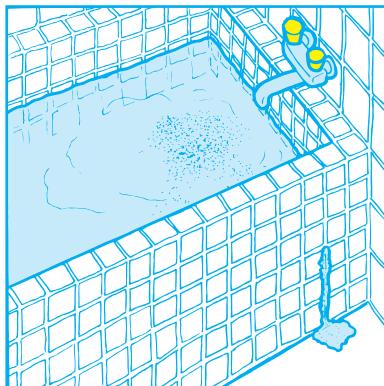


2 マスキングテープを貼ります。

充てんする部分の両側にマスキングテープを貼って、他の部分に充てん剤がつかないようにします。

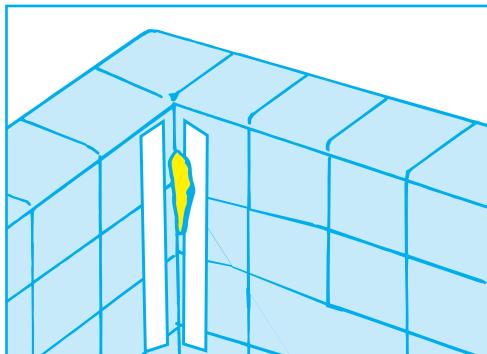

3 充てんします。

シリコン系充てん剤を浴槽の内側と外側両方からコーリング用ヘラでしっかりと埋めます。できれば先の尖ったもので充てん剤を奥のほうまで押しこむようにしたほうがいいでしょう。

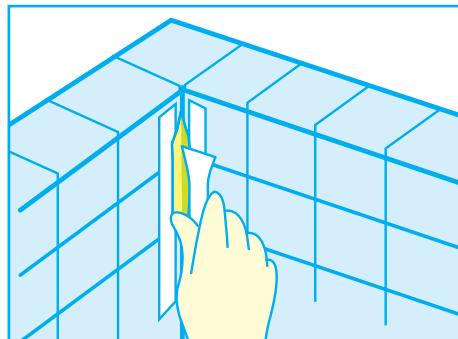

4 はみ出た部分をきれいにします。


その後はみ出た余分なじゅうてん剤をボロ布で拭き取り、マスキングテープをはがします。
1日ぐらいたわずにおくと大丈夫です。



木製浴槽の水もれ

用意するもの

- 水中エポキシ系充てん剤
- ドライバー

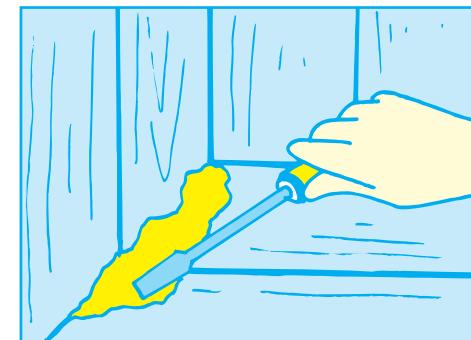

腐っている部分をドライバーで充分にかき取ります。
後は敷居の補修と同じ方法で充てんしてください。

